

KEYBOARD xT





KEYBOARD xT

metalowa klawiatura do kontrolera Bilberry xT

Przemysłowy micro kiosk Bilberry xT może zostać wyposażony w dodatkową, zewnętrzną klawiaturę wykonaną z metalu, która świetnie sprawdza się w wymagającym środowisku magazynowym i produkcyjnym. Została ona zaprojektowana i stworzona przez specjalistów HDF Software przede wszystkim w celu przyspieszenia wprowadzania danych do kontrolera (np. o ilości etykiet do druku), a także wyszukiwania

niezbędnych informacji w bardziej komfortowy i skuteczny sposób.

Dzięki niej wprowadzisz do systemu informacje o ilości produktów, wpiszesz odpowiednie oznaczenia poszczególnych towarów, a także przeprowadzisz ich rejestrację lub inwentaryzację. Ogromną zaletą jest możliwość korzystania z klawiatury w rękawicach roboczych, co zwiększa komfort pracy.

NIEWIELKI ROZMIAR

Klawiatura jest niewielkich rozmiarów, co czyni ją niezwykle mobilną i kompaktową. Dzięki temu zmieści się nawet na najmniejszej przestrzeni na magazynie czy też przy linii produkcyjnej.


NIEZWYKŁA WYTRZYMAŁOŚĆ

Wzmocniona obudowa chroni klawiaturę przed uszkodzeniami mechanicznymi, a metalowe przyciski cechuje bardzo długa żywotność. Specjalna technologia żłobienia sprawia, że napisy się nie ścierają, dlatego z klawiatury xT Keyboard możesz korzystać przez lata.



PROGRAMOWALNE PRZYCISKI

Klawiatura numeryczna wyposażona została w cyfry: od 0 do 9. Znaki: * i # oraz litery A, B, C, D mogą zostać dodatkowo zaprogramowane w wybrany przez Ciebie sposób, np. w celu obsługiwanie bardziej złożonego menu systemu lub wpisywania hasła do odblokowania rozszerzonych funkcji urządzenia.

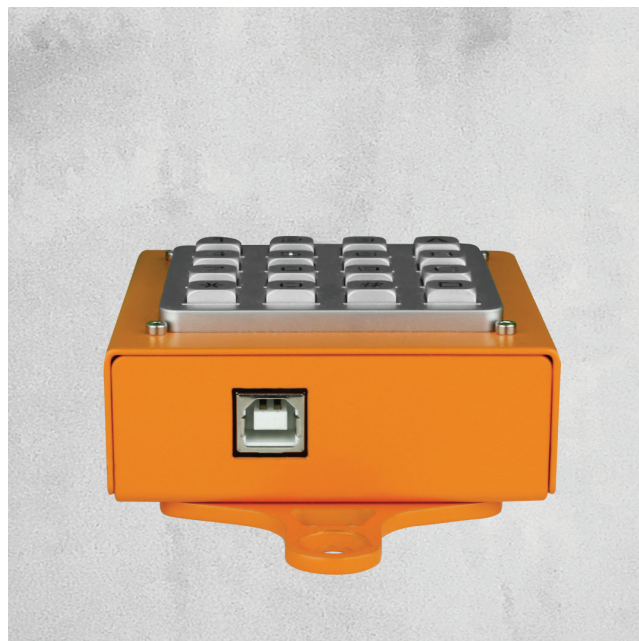

PARAMETRY

DANE FIZYCZNE	
Wymiary	13,1 cm (wys.) x 8,0 cm (szer.) x 3,2 cm (dł.) 5,1 in (wys.) x 3,1 in (szer.) x 1,2 in (dł.)
Waga	0,310 kg / 0,68 funta
Przyciski	10 przycisków numerycznych (cyfry od 0 do 9) 6 przycisków funkcyjnych (*, #, A, B, C, D)

CHAREKTERYSTYKA DZIAŁANIA	
Komunikacja	USB (Virtual COM)

WARUNKI UŻYTKOWANIA	
Temperatura pracy	Od 0°C do 50°C / od 32°F do 122°F
Temperatura przechowywania	Od -20°C do 70°C / od -4°F do 158°F
Wilgotność	Od 5% do 85% (bez kondensacji)

MONTAŻ	
Opcje montażu	Rozstaw otworów mocujących: 11.5 cm (otwory pod śruby M5)

sprzedaz@hdf.com.pl
www.hdf.com.pl

HDF Software Sp. z o.o.
Al. Jana Kasprowicza 46
51-137 Wrocław, Polska

NIP/VATEU: 691-246-32-18 / PL6912463218
KRS: 0000358025 / REGON: 021271671
Kapitał zakładowy (opłacony) 100 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy