

WAGA xT



**PRZELICZNIK WAG DLA ŚRUB,
NAKRĘTEK I INNYCH DROBNYCH
ELEMENTÓW**



WAGA MAGAZYNOWA XT


w metalowej obudowie

Waga xT to niezawodny system do liczenia drobnych elementów oraz materiałów sypkich. Dodatkową zaletą wagi jest metalowa obudowa, która zapewnia odporność na uszkodzenia. Trwała konstrukcja i metalowe mocowania idealnie sprawdzają się w wymagających warunkach przemysłowych, na halach produkcyjnych i w magazynie.



PROSTOTA I INTUICJA

Waga xT (waga magazynowa) działa prosto i intuicyjnie, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i pieniądze na szkolenia dla Twoich pracowników. Wystarczy, że zeskanujesz kod kreskowy produktu, co spowoduje wyświetlenie go na ekranie Bilberry xT tuż przed procedurą ważenia. Następnie wrzuc do pojemnika wagi garść drobnych elementów, a system automatycznie zważy towar i wskaże dokładną ilość sztuk. Od teraz nie musisz już zastanawiać się, ile dokładnie części pobrałeś.

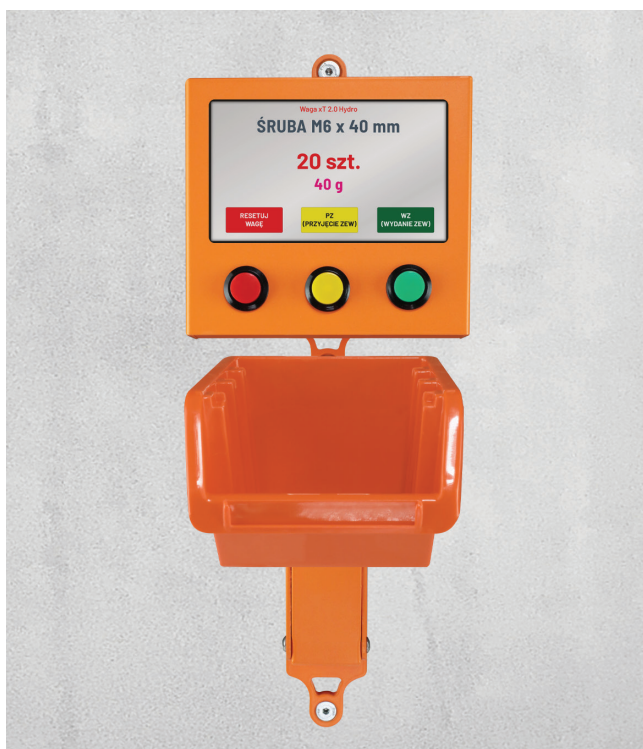


UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Waga xT posiada uniwersalne zastosowanie, dlatego sprawdzi się zarówno przy obliczaniu liczbie niewielkich produktów o małej wadze (np. jako przelicznik wag dla nakrętek czy śrub), jak i ciężkich palet czy też dużych kartonów. Proponujemy Ci do wyboru 5 różnych rozwiązań o różnych zakresach pomiaru: waga magazynowa do 1 kg, waga magazynowa do 2 kg, waga magazynowa do 5 kg, 10 kg, a nawet do 200 kg. O uniwersalności systemu świadczy też szeroki zakres temperatur, w jakich działa bez zarzutu: od +10°C aż do +50°C.

AKTUALNY I BEZBŁĘDNY STAN MAGAZYNOWY

Po zakończeniu procesu liczenia, system automatycznie prześle do serwera informacje o liczbie pobranych części czy elementów, a następnie wygeneruje dokument WZ (wydanie zewnętrzne), PW (przesunięcie wewnętrzne) lub PZ (przyjęcie zewnętrzne). Dzięki temu rozwiązaniu zyskasz zawsze aktualny i bezbłędny stan magazynowy oraz jego podgląd w czasie rzeczywistym. W przypadku dokumentów PZ, system porówna czy ilości podane na opakowaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Liczba produktów na magazynie będzie na bieżąco monitorowana.

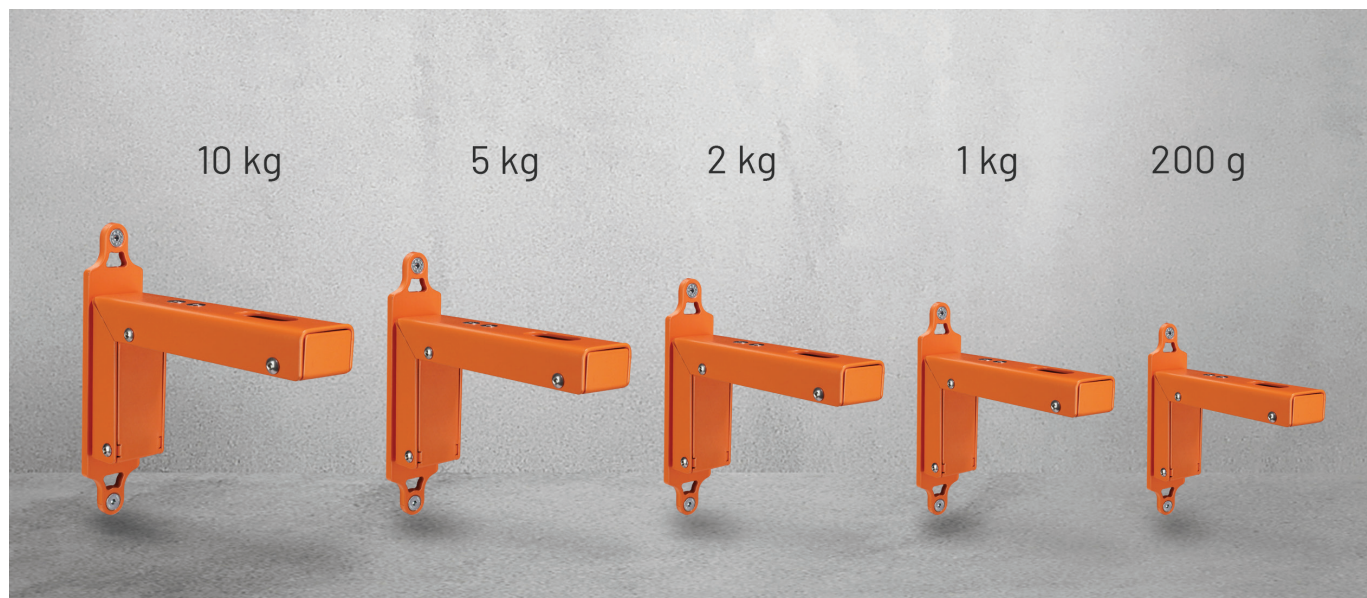


DZIAŁA W TRYBIE OFFLINE

Z systemu możesz korzystać nawet wtedy, kiedy nie masz bezpośredniego połączenia z Twoją firmową siecią. W trybie offline zliczysz w nim ilości elementów po ich zważeniu, a oprogramowanie zapamięta te wartości. Dzięki temu, kiedy Waga xT połączy się z siecią, natychmiast zaktualizuje wszystkie informacje. W trybie online dodatkowo wygenerujesz dokumenty PZ oraz WZ, a także przeprowadzisz weryfikację ilości towarów.

KOMPATYBILNOŚĆ

Magazynowa Waga xT działa przy współpracy z naszym flagowym produktem - Micro kioskiem Bilberry xT, który posiada wbudowane 3 przyciski. Ich podstawowe funkcje to: możliwość zresetowania wagi oraz generowanie dokumentów PZ i WZ. Dzięki przyciskom automatycznie zamówisz także brakujące towary na magazyn oraz zweryfikujesz czy liczba produktów podane przez producenta zgadzają się ze stanem faktycznym po ich zliczeniu.

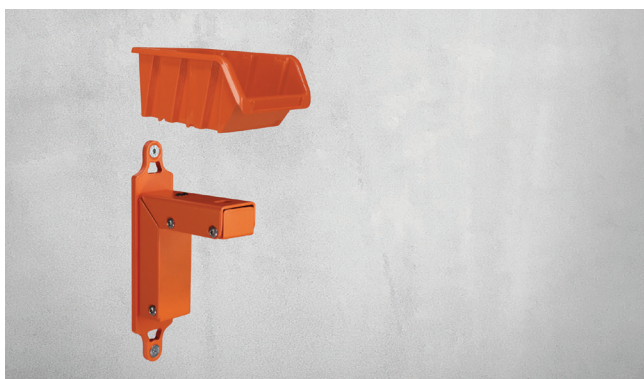


WIELOZADANIOWOŚĆ

Mobilną Wagę xT możesz zamontować bezpośrednio na wózku widłowym. Ułatwi to pracę operatorom oraz przyspieszy procesy zachodzące w Twojej firmie. Dzięki opcji zasilania z wózka widłowego, logista może poruszać się z nią bezpośrednio po magazynie i pobierać elementy ułożone już na paletach. Metalowa obudowa Wagi xT została zaprojektowana tak, by można było ją łatwo zamontować na modułowych elementach marki Item ©, które często występują na liniach produkcyjnych i regałach magazynowych. Ze względu na jej niewielki rozmiar i niską cenę możesz umieścić ją w wielu kluczowych miejscach.

DOPASOWANIE WAGI XT DO TWOJEGO OPROGRAMOWANIA

Chętnie udostępnimy Ci interfejsy API tego systemu, dzięki czemu zsynchronizujesz Wagę xT z oprogramowaniem, którego używasz na co dzień w swoim przedsiębiorstwie. Pozwoli Ci to na samodzielne skonfigurowanie Twojego systemu magazynowego lub produkcyjnego wraz z Wagą xT, by całość była w pełni dopasowana do potrzeb Twojej firmy.

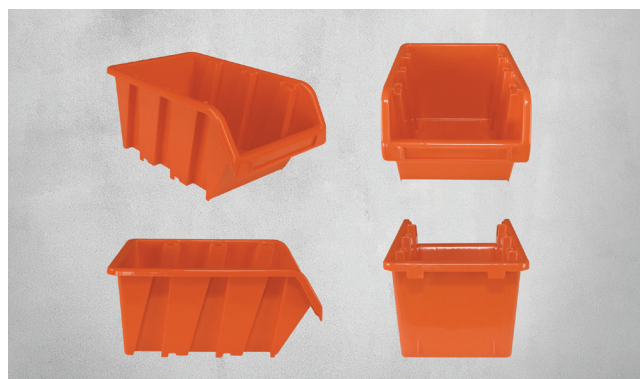

DANE FIZYCZNE	
Zakres ważenia	200 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg
Działka odczytowa	100 g - 0,05 g 200 g - 0,1 g 1 kg - 0,5 g 2 kg - 1 g 5 kg - 2 g 10 kg - 5 g
Wymiary	100-200 g - 38 mm x 167 mm x 88 mm 1-10 kg - 38 mm x 167 mm x 155 mm
Waga	100-200 g - 450 g 1-10 kg - 595 g
Przyciski	3 przyciski programowalne
Zasilanie	USB
Komunikacja	USB serial
Legalizacja	Nie
Kalibracja	Zewnętrzna

MONTAŻ	
Opcje montażu	rozstaw otworów mocujących: 150 mm (otwory pod śruby M6)

WARUNKI UŻYTKOWNIA	
Temperatura pracy	Od 10°C do 50°C
Temperatura przechowywania	Od -20°C do 70°C
Wilgotność	Od 5% do 85% (bez kondensacji)

sprzedaz@hdf.com.pl
www.hdf.com.pl

HDF Software Sp. z o.o.
Al. Jana Kasprowicza 46
51-137 Wrocław, Polska

NIP/VATEU: 691-246-32-18 / PL6912463218
KRS: 0000358025 / REGON: 021271671
Kapitał zakładowy (opłacony) 100 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy